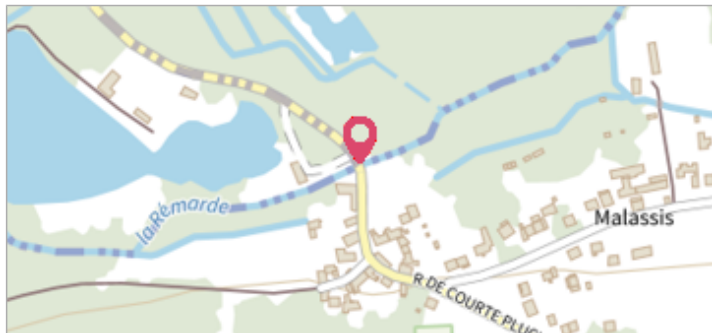


Commune : **BREUILLET**Rivière : **La Rémarde****Pont de la Boissière-Aval**

**Commentaires** : Ouvrage fréquemment en charge même pour des crues moyennes de la Rémarde. Les maxima de hauteur atteints y sont facilement visualisables sur la face aval de l'ouvrage.

**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code** : REMA\_08**Date de mise à jour** : 18/01/2023**Auteur** : Syndicat de l'Orge

Pont de la Boissière à Breuillet (91)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.15330030 / Y: 48.57726400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 637542.65 / Y: 6831118.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.1533003 / Y: 48.577264**Code Hydro**: F46-0410**Rive de référence**:**13 juin 2018**Altitude calculée de l'eau : **56.45 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Campagne de relevés de repères de crue effectuée le 13 juin 2018 sur le tronçon aval de la Rémarde.**GÉNÉRAL****Code** : WEB\_R\_201901180150**Date de mise à jour** :**Auteur** : Syndicat de l'Orge

18/01/2023

**MARQUE****Texte** : Trace laissée sur le béton de la face aval du pont**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**Pérennité** : Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE** : SYNDICATDELORGE\_FC - 13/06/2018**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**NIVELLEMENT POST-INONDATION - 13/06/2018****Méthode** : Nivellement direct**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : Rebord supérieur du pont**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 56.670 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : -0.220 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 56.45 m

Marque de la laisse et position de la mire mesurant la différence entre le niveau max de la crue et le dessus du rebord du pont.