

Commune : **BREUILLET**Rivière : **La Rémarde**

Pont de la Boissière-Aval

Commentaires : Ouvrage fréquemment en charge même pour des crues moyennes de la Rémarde. Les maxima de hauteur atteints y sont facilement visualisables sur la face aval de l'ouvrage.

2 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : REMA_08

Date de mise à jour : 18/01/2023

Auteur : Syndicat de l'Orge

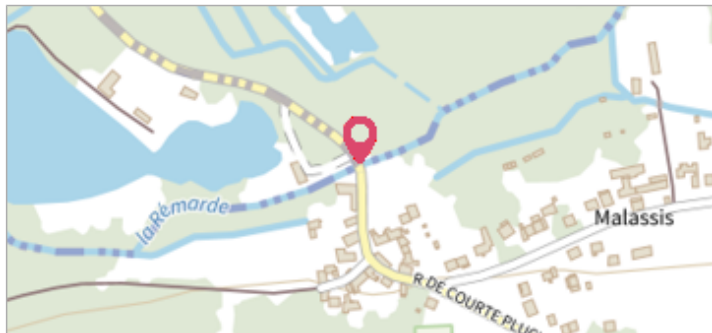

Pont de la Boissière à Breuillet (91)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.15330030 / Y: 48.57726400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 637542.65 / Y: 6831118.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1533003 / Y: 48.577264

Code Hydro: F46-0410

Rive de référence:



12 février 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **56.37 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Marque du niveau max sur la face aval de l'ouvrage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901210902

Date de mise à jour :

Auteur : Syndicat de l'Orge

18/01/2023

MARQUE

Texte : Trace laissée sur le béton de la face aval du pont

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICATDELORGE_FC - 13/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 12/02/2018

Méthode : Nivellement direct

Commentaires sur le nivellement : Nivellement de la référence effectué par JM Albertalli

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Rebord béton du pont de la Boissière coté aval

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 56.670 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.300 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 56.37 m



Marque d'humidité sur la face aval du pont.